



# LE NOUVEAU SPARTHHERM 800

USA / CANADA ÉDITION



## SPARTHerm 800 ENCASTRABLES

### RÉGLAGE PRÉDÉFINI DE L'AIR DE COMBUSTION

- entrée d'air de combustion séparée Ø 125 mm - 5"; orientation vers l'arrière
- raccord de cheminée 6"; orientation vers le haut
- pieds de nivellement réglables 10-20 mm
- porte battante - porte à charnières
- revêtement du foyer: argile réfractaire ou vermiculite

### CHOISISSEZ L'OPTION D'INSTALLATION QUI RÉPOND À VOS BESOINS !

- ENCASTRABLES



- FOYERS À DÉGAGEMENT ZÉRO



- POÊLES À BOIS MODULAIRES



### SPÉCIFICATIONS 800: ENCASTRABLES / FOYERS À DÉG. ZÉRO / MODULAIRES


Taux d'émission EPA testé (2020)	1.30 g/h
Options de contrôle de l'air	Taux de combustion à réglage unique / réglage prédéfini
Puissance de sortie min./max. BTU	19.600-52.000 BTU
Diamètre du raccord de cheminée	6"
Taille des bûches	21"
Taille de la diamètre de la cheminée	6"
Cheminée de type 6" ou 7" répondant à la norme: UL 103-HT ou ULC S-629.	
La gamme complète peut être raccordée à l'air de combustion extérieur (raccord 5").	

### CHOISISSEZ VOTRE FAÇADE POUR TERMINER L'INSTALLATION


Formats d'encadrement disponibles	60 mm 2 3/8"
	80 mm 3 1/8"
	100 mm 3 15/16"

FOYER ENCASTRABLE


Standard




## SPARTHerm-800-IN

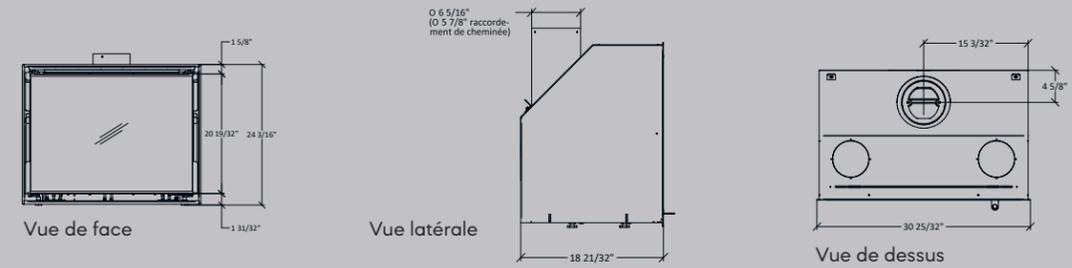


## SPARTHerm-800-ZC

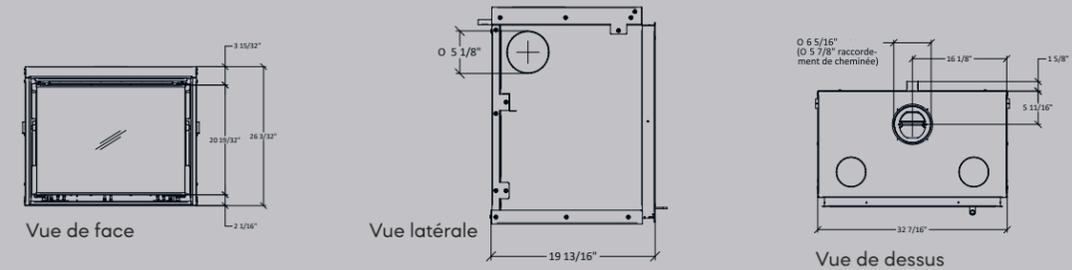


## SPARTHerm-800-MO

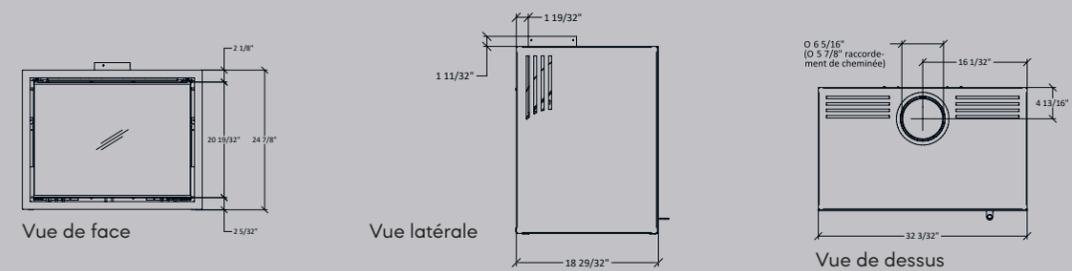

## SPARTHerm-BASE B 800-MO

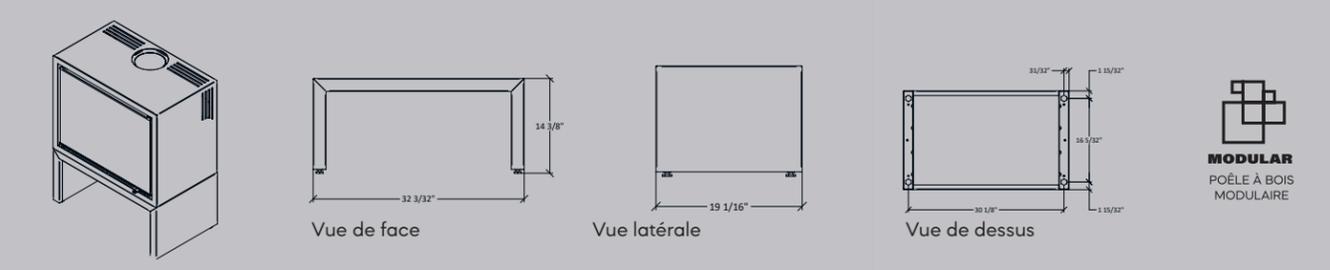

## SPARTHerm-BASE C 800-MO

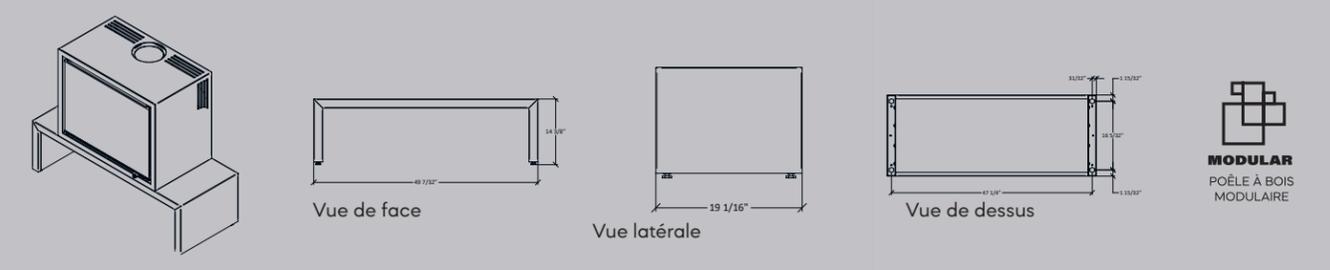



#### VOTRE REVENDEUR



Veillez noter que ce document n'est pas un manuel d'installation. Les appareils ont été positionnés à des fins commerciales. Merci de consulter le manuel d'installation pour voir les instructions d'installation officielles.

[www.spartherm-america.com](http://www.spartherm-america.com)

