



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV44NE2 (gaz naturel), ensemble de bûches MQLOGF453 (bois de grève), plateau de soutien MQRSP11 (bois de grève), pleine vision MQ44CV3BL (noir), cadre de porte MQ44SF1BL (noir), encadrement I44S4432BL (noir), doublure de brique IDV36RLT.

CAPRI 34/44

FOYER ENCASTRABLE AU GAZ À ÉVACUATION
DIRECTE – SÉRIE POUR INSTALLATION À ÉGALITÉ

 **marquis**
COLLECTION

INSÉREZ VOTRE STYLE ICI

Le foyer encastrable **CAPRI** est une merveille, il transforme votre foyer existant au bois pour en faire le centre d'attraction de votre pièce. Cette série qui s'installe à égalité est disponible en deux format et vous permet de choisir la doublure, le bois de grève ou l'ensemble de bûches, les roches décoratives ou cinq différentes couleurs de média de verre concassé.

Avec autant d'options vous verrez que le **CAPRI** est en parfaite harmonie avec votre décor.

Visitez le marquisfireplaces.net pour voir les dernières évolution en matière de foyers.

CAPRI

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES

- Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendres décoratif
- Système de valve IPI (veilleuse à allumage intermittent) qui permet le fonctionnement pendant une panne de courant avec ajustement de flamme
- Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- Verre céramique radiant
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Télécommande incluse avec les modèles Proflame II – contrôle de flamme, ventilateur, thermostat, et thermostat intelligent (Compatibilité WIFI*) : modèles IDV34NE2, IDV34LPE2, IDV44NE2, IDV44LPE2 seulement
- Écran de sécurité



PF2



PF1



GFRC, PF1

* Amazon Alexa, Google Home, téléphone intelligent (avis de non-responsabilité)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Portes et cadres designer (noir) :

À utiliser avec CV3 Plein Vision – Porte et cadre de porte design avec filet invisible

Encadrements :

Noir; cadre photo ou universel

Doublures :

Brique traditionnelle, brique en chevron, porcelaine, ou cannelée

Options média :

Pierres décoratives, morceaux de braise, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), roches naturel, or roches multicolores

Ensembles de bûches :

Choix de deux ensembles en chêne fendu, deux ensembles en bois de grève, ou un ensemble de bûches de bouleau

Thermostat :

Marche/arrêt ou programmable (mural)



Appareil illustré : Foyer encastrable IDV34NE2
à évacuation directe (gaz naturel), pleine vision
MQ34CV3BL (noir), porte Designer MQ34DD1BL (noir),
ensemble de bûches MQLOGF34 (chêne fibre fendu),
doublure de brique IDV33RL (traditionnelle).



VARIATIONS DE CAPRI

PLEIN VISION CV3 AVEC PORTE DESIGNER ET ENCADREMENT

PLEIN VISION CV3 AVEC CADRE DE PORT



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), Ensemble de bois de grève MQRBD4 (3 morceaux), plateau de soutien pour bois de grève MQRSP11, média de verre MQG5C bronze x3, pleine vision MQ34CV3BL (noir), cadre de porte MQ34SF1BL (noir), doublure de porcelaine IDV33PRL.

PLEIN VISION CV6 AVEC ENCADREMENT ARRIÈRE



Appareil illustré : Foyer encastrable modèle IDV34LPE2 à évacuation directe (propane), ensemble de bûches LOGF35 (chêne fendu), pleine vision I34CV6BL avec encadrement arrière (noir), doublure de brique IDV33RL.



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision MQ34CV3BL (noir), porte Designer MQ34DD1BL (noir), encadrement I34S3927BL (noir), ensemble de bûches bouleau MQRBRW, plateau de soutien pour l'ensemble de bûches MQRSP11, doublure de porcelaine IDV33PRL.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT CAPRI

MODÈLE	IDV34NE IDV34NE2	IDV34LPE IDV34LPE2	IDV44NE IDV44NE2	IDV44LPE IDV44LPE2
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Contrôle de gaz	IPI	IPI	IPI	IPI
Entrée max.	31 000 BTU	28 500 BTU	34 250 BTU	30 000 BTU
Entrée min.	20 900 BTU	23 100 BTU	24 000 BTU	22 840 BTU
Vitre	25 5/8" L x 14 1/8" H	25 5/8" L x 14 1/8" H	29 7/8" L x 18 3/8" H	29 7/8" L x 18 3/8" H
FE (P.4.1-15)	62,86 % / 64,73 %	63,63 % / 68,30 %	60,18 % / 61,70 %	60,20 % / 61,85 %
Carneau	3" / 3"	3" / 3"	4" / 3"	4" / 3"

PLEIN VISION CV1 AVEC CADRE DE PORTE ET ENCADREMENT

PLEIN VISION CV2 AVEC ENCADREMENT

PLEIN VISION CV4 ENCADREMENT CADRE PHOTO



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision I34CV1BL (noir), plateau de soutien pour verre MQRSP8, roches décoratives MQSTONE.

Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV44LPE2 (propane), pleine vision MQ44CV2BL (noir), ensemble de bûches LOGF36 (chêne fibre fendu), encadrement I44S4432BL (noir), doublure de brique IDV36RLT (traditionnelle).

Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision MQ34CV4PFBL – cadre photo (noir), cadre de porte MQ34SF1BL (noir), plateau de soutien pour verre MQRSP8, braise de verre décoratif MQG5A (bleu cobalt), doublure de porcelaine IDV33PRL.

IDV34

IDV44

ENSEMBLE PLEINE VISION (REQUIS) ET L'ENCADREMENT APPROPRIÉ (SI NÉCESSAIRE)

Ouverture minimale du foyer	L	H	P
I34CV1 / MQ34CV2 / MQ34CV3 / MQ34CV4PF	28 5/8"	21 1/2"	17 3/4"
I34CV6BL	26 1/4"	21 1/2"	15 3/4"

Ensemble pleine vision	L	H	P
I34CV1BL (plein vision)**	35 1/4"	24 3/16"	13 1/16"
I34CV6BL (plein vision)**	37 5/8"	26 15/16"	2 3/4"
MQ34CV2BL (Plein vision)**	35 5/8"	24 1 1/16"	1 3/4"

**Barrière d'écran de sécurité - Maille standard.

Ensemble pleine vision – avec écran de sécurité ou cadre de designer

	L	H	P
MQ34CV3BL (plein vision)*	37 1/8"	25 3/16"	1 7/16"
MQ34DD1BL (porte designer – série 1)**			
MQ34SF1BL (cadre de porte)**			

*N.B. : Si un MQ34CV3BL est utilisé, une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

**Barrière d'écran de sécurité – Maille invisible.

Plein vision Picture Frame	L	H	P
MQ34CV4PFBL (plein vision)*	37 1/8"	27 3/8"	1 7/16"
MQ34DD1BL (porte designer – série 1)**			
MQ34SF1BL (cadre de porte)**			

*N.B. : Si un MQ34CV4PFBL est utilisé, une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

**Barrière d'écran de sécurité – Maille invisible.

Encadrements	L	H
I34S3927BL (encadrement)	39"	27 5/16"
I34SPF4131BL (encadrement cadre photo)	41 1/8"	31 3/8"
I34SU4541BL (encadrement universel)*	45"	41"

*Coupez à la grandeur désirée

Ouverture minimale du foyer	L	H	P
I44CV1 / MQ44CV2 / MQ44CV3	32 7/8"	25 3/4"	18"

Ensemble pleine vision	L	H	P
I44CV1BL (plein vision)**	39 9/16"	28 1/2"	13 1/16"
MQ44CV2BL (plein vision)**	39 5/8"	29 1/16"	1 3/4"

**Barrière d'écran de sécurité - Maille standard.

Ensemble pleine vision – avec écran de sécurité ou cadre de designer

	L	H	P
MQ44CV3BL (Plein vision)*	41 7/16"	29 1/8"	1 7/16"
MQ44DD1BL (porte designer – série 1)**			
MQ44SF1BL (cadre de porte)**			

*N.B. : Si un MQ44CV3BL est utilisé, une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

**Barrière d'écran de sécurité – Maille invisible.

**Barrière d'écran de sécurité – Maille invisible.

	L	H	P
MQ44CV3BL (Plein vision)*	41 7/16"	29 1/8"	1 7/16"
MQ44DD1BL (porte designer – série 1)**			
MQ44SF1BL (cadre de porte)**			

Encadrements	L	H
I44S4432BL (encadrement)	44"	32 1/16"
I44SPF4436BL (encadrement cadre photo)	44"	36"
I44SU4742BL (encadrement universel)*	47"	42"

*Coupez à la grandeur désirée

L'ÉVACUATION

IDVVT36	Évent de sortie verticale
IDVFK25	Ensemble de conduit flexible
IDVLCF	Plaque de blocage – pour enchâssure basse
ZDV3FC	Connecteur flex 3" de diamètre



*MG Duravent (Commandez l'ensemble #46DVA-CL33)

IDVVT43	Évent de sortie verticale
I43FK25	Ensemble de conduit flexible
I43LCP	Plaque de blocage – pour enchâssure basse
ZDV3FC	Connecteur flex 3" de diamètre
ZDV4FC	Connecteur flex 34 de diamètre

*MG Duravent (Commandez l'ensemble #46DVA-CL34)


DIMENSIONS

VUE AVANT

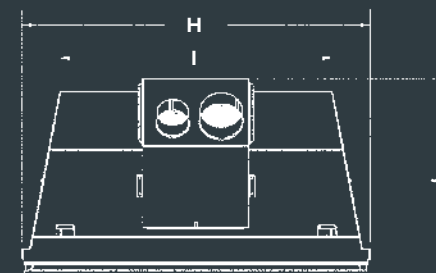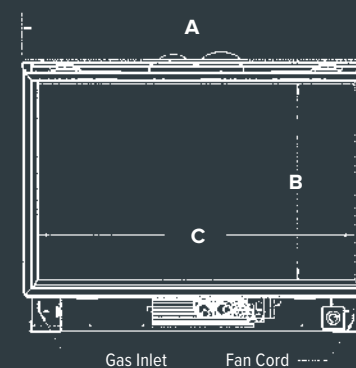

VUE DE DESSUS

VUE AVANT

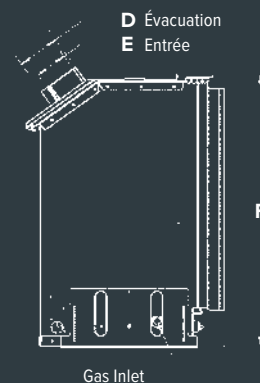

	IDV34	IDV44
A	28 5/8"	32 7/8"
B	14 1/8"	18 3/8"
C	25 5/8"	29 7/8"
D	3"	4"
E	3"	3"
F	21 3/8"	25 3/4"
G	18 1/4"	18 9/16"
H	28 9/16"	32 7/8"
I	21 1/4"	25 3/4"
J	18 1/4"	18 9/16"



Appareil illustré :
Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision MQ34CV4PFBL – cadre photo (noir), cadre de porte MQ34SF1BL (noir), Ensemble de bois de grève MOLOGF33, plateau de soutien pour verre MQRSP11, doublure de porcelaine IDV33PRL.

ACCESSOIRES CAPRI

ENSEMBLES DE BÛCHES



MQLOGF34
Chêne fibre fendu
(pour IDV34/44)



LOGF35
Chêne fibre fendu
(pour IDV34)



LOGF36
Chêne fibre fendu
(pour IDV44)



MQLOGF33
MQLOGF453
Bois de grève
(MQRSP11 requis)




MQRBD4
Bois de grève
(MQRSP11 et 15 lb de média
de verre requis)




MQRBRW
Bûches bouleau
(MQRSP11 et 15 lb de média
de verre requis)

PORTES DESIGNER & CADRES

PLATEAU DE SOUTIEN POUR
ROCHES (MQRSP4) REQUIS




Cadre Designer




Porte Designer

OPTIONS DE MÉDIAS


PLATEAU DE SOUTIEN (MQRSP8) REQUIS, OU PLATEAU DE SOUTIEN POUR ROCHES (MQRSP4)



Glace de verre
MQG5ZG
Zircon glacier



Glace de verre
MQG5A
Cobalt



Glace de verre
MQG5B
Noir



Glace de verre
MQG5C
Bronze




Glace de verre
MQG5W
Blanc



MQEMBER
Morceaux
de braise



MQSTONE
Roche
décoratives



MQSTONE10
Roche
décoratives




MQROCK2
Naturel



MQROCK3
Multicolore

DOUBLURES




IDV33RL
IDV36RLT
Doublure de brique
traditionnelle



IDV36RLH
Doublure de
brique en chevron
(IDV44 seulement)



MQ33RLF
MQ43RLF
Doublure
cannelée



IDV33PRL
IDV36PRL
Doublure de
porcelaine



Appareil illustré : Foyer encastrable IDV44NE2
à évacuation directe (gaz naturel), ensemble
de bûches chêne LOGF36, pleine vision
MQ44CV2BL (noir), encadrement I44S4432BL
(noir), doublure de brique IDV36RLT.



Marquis Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer de chauffage au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide**
des foyers à gaz
dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



Complètement fabriqué au Canada,
chaque foyer Marquis est construit
selon les plus hautes normes
de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE



2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél. : 204 632-1962
Télec. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B105 – 01/2022